

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZKOC. 5544.1.2026

Kędzierzyn-Koźle 9.03.2026r.

Pan Ireneusz Wiśniewski
Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przedstawia informację na posiedzenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle: **„Stan bezpieczeństwa powodziowego oraz plany dalszych działań w kierunku poprawy infrastruktury przeciwpowodziowej”.**

1. Stan zaawansowania inwestycji ograniczających skutki powodzi.

1.1. Inwestycja realizowana przez gminę Kędzierzyn-Koźle. (Załącznik nr1)

„Budowa wału przeciwpowodziowego wraz zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego”.

Inwestycja finansowana z budżetu gminy o wartości kosztorysowej 17 281 916,04 zł w tym koszt dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych 391 255,00 zł. Koszt dotychczas wykonanych robót wraz z dokumentacją projektową wyniósł 1.503.968,99 zł. Opisana inwestycja jest istotna dla ochrony przed powodzią osiedli Południe, Stare Miasto, Zachód i Rogi, poprzez przeprowadzenie wód powodziowych przez tereny niezamieszkałe i nieużytki na zachodnich obrzeżach gminy.

Jak wynika z informacji Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji, po zrealizowaniu pierwszego etapu zadania tj. budowa zastawki (śluzę wałowej na potoku Lineta) w parku, zaplanowano wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wału przeciwpowodziowego. Wykonanie zamiennej dokumentacji uwzględnić będzie założenia zawarte w „analizie zagrożenia powodziowego dla gminy Kędzierzyn-Koźle”. W dniu 02.06.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego, której celem jest uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu z dnia 26.04.2018 r. na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej w jej pierwotnej formie. W dokumentacji wykonanej w oparciu o „analizę zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle”, docelowo zostanie obniżona projektowana korona wału i zaprojektowana na niej ścieżka pieszo-rowerowa. Obecnie wykonywana jest nowa dokumentacja projektowa, której ukończenie przewiduje się na II kwartał 2027 r. Koszt wykonania niniejszej dokumentacji została ustalona na 290.000,00 zł brutto. W chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne określenie kosztów, terminu realizacji kolejnych etapów i zakończenia budowy.

1.2. Inwestycje realizowane przez PGW Wody Polskie. (Załącznik nr 2)

- **„Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie etap I”.**
- **„Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś, woj. opolskie etap II”.**



Stan zaawansowania projektów realizowanych w ramach dotacji na podstawie informacji z dnia 6.02.2026 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) przedstawia się następująco:

RZGW realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, który został sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. Program ten zawiera realizowane i planowane do realizacji inwestycje na podstawie dokumentów planistycznych, tj.: Plany przeciwdziałania skutkom suszy, Plany gospodarowania wodami, Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, z podziałem na planowane źródła finansowania, dla których beneficjentem poszczególnych przedsięwzięć mogą być również Wody Polskie. W aktualnie procedowanym PPI, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle zostały ujęte wyżej wyszczególnione zadania.

Na realizację przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wymienionych zadań Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle udzieliła w formie dotacji celowych pomocy finansowej w wysokości 687 147,00 zł. Były to dotacje w kwocie 405 060,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz 275 087,00 zł – na odszkodowania za planowane zajęcia gruntów pod inwestycję.

Dla zadania „Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie - etap I” utracono wcześniej pozyskane decyzje w związku z czym inwestycja wymaga uzyskania nowych dokumentów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

W odniesieniu do zadania „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. Opolskie – etap II” informuję, iż wykonano część prac związanych z budową wału, opracowano studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zadanie to realizowane jest pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację obwałowań rzeki Odry będących w zarządzie RZGW w Gliwicach: - Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opolskie - etap II”. Harmonogram dalszych działań zostanie ustalony po podpisaniu Umowy o dofinansowanie.

2. Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń.

Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorują stan urządzeń i budowli służących do ochrony terenów miasta przed wodami powodziowymi. W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź niesprawności tych urządzeń, zlecane są stosowne prace naprawcze i konserwacyjne.

Na zlecenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego w ramach działań ograniczających skutki powodzi dokonano w roku 2025 przeglądu i konserwacji urządzeń administrowanych przez gminę:

- urządzenie nr 4 (zastawka w parku);
- urządzenie nr 6 (przejazd wałowy na drodze wojewódzkiej nr 410, ul Raciborska)
- urządzenie nr 19 (przejazd wałowy na wale Lasaki – Poborszów);
- urządzenie nr 20 (przejazd wałowy na wale Lasaki – Poborszów);
- urządzenie nr 30 (przepust wałowy z klapą zwrotną ø 300mm na wale „Koźle”);
- urządzenie nr 48 (przepust wałowy z klapą zwrotną ø 500mm na wale „Koźle”);

Koszenie wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie finansowane i realizowane jest przez administratora.

3. Logistyczne zabezpieczenie działań w czasie powodzi.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego jest jednym z zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina posiada magazyn przeciwpowodziowy, który znajduje się przy ul. Skarbowej 1A gdzie przechowywany jest sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ograniczających skutki powodzi. Stany magazynowe są na bieżąco monitorowane i w razie potrzeb wymieniane lub uzupełniane.

Zasadnicze wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego:

stan na 31.12.2025 r.


lp.	nazwa	j. miary	ilość	uwagi
1.	Agregat pompowy P114/2 z wyposażeniem	kpl.	2	
2.	Pompa szlamowa AM – 3 (S100) z silnikiem 1HC102	kpl.	2	
3.	Szandory aluminiowe – (przejazd wałowy ul. Raciborska)	kpl.	1	
4.	Worek polipropylenowy na piasek	szt.	96 800	
5.	Worek typ Big-Bag	szt.	400	
6.	Folia do uszczelniania wałów	m2	520	
7.	Geowłóknina	m2	3410	
8.	Plandeka 5x8	szt.	15	
9.	Plandeka 6x8	szt.	5	
10.	Plandeka 6x10	szt.	22	
11.	Plandeka 10x10	szt.	2	
12.	Plandeka 10x12	szt.	1	
13.	Plandeka 10x15	szt.	12	
14.	Plandeka 10x18	szt.	4	
15.	Plandeka 12x18	szt.	2	
16.	Plandeka 14x18	szt.	2	
17.	Plandeka 15x16	szt.	3	
18.	Plandeka 15x18	szt.	2	
19.	Plandeka 15x20	szt.	2	
20.	Plandeka 20x20	szt.	2	
21.	Kamizelka ratunkowa	szt.	20	
22.	Buty gumowe	par	86	
23.	Buty gumowe filcowe	par	70	
24.	Namiet N12	kpl.	12	
25.	Śpiwór	szt.	314	
26.	Materac gąbkowy	szt.	672	
27.	Łóżko polowe	szt.	95	
28.	Piasek do akcji przeciwpowodziowej	ton	300	
29.	Szandory drewniane – przejazdy wałowe W4- Lasaki	kpl.	2	
30.	Przystawka do agregatu pompowego P114/2	kpl.	1	

W celu realizacji zadań ograniczających skutki powodzi, a ujętych w „Planie operacyjnym ochrony przed powodzią” po ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego do akcji angażowane będą gminne jednostki OSP z niezbędnym sprzętem.

ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Inwestycja z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowana przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

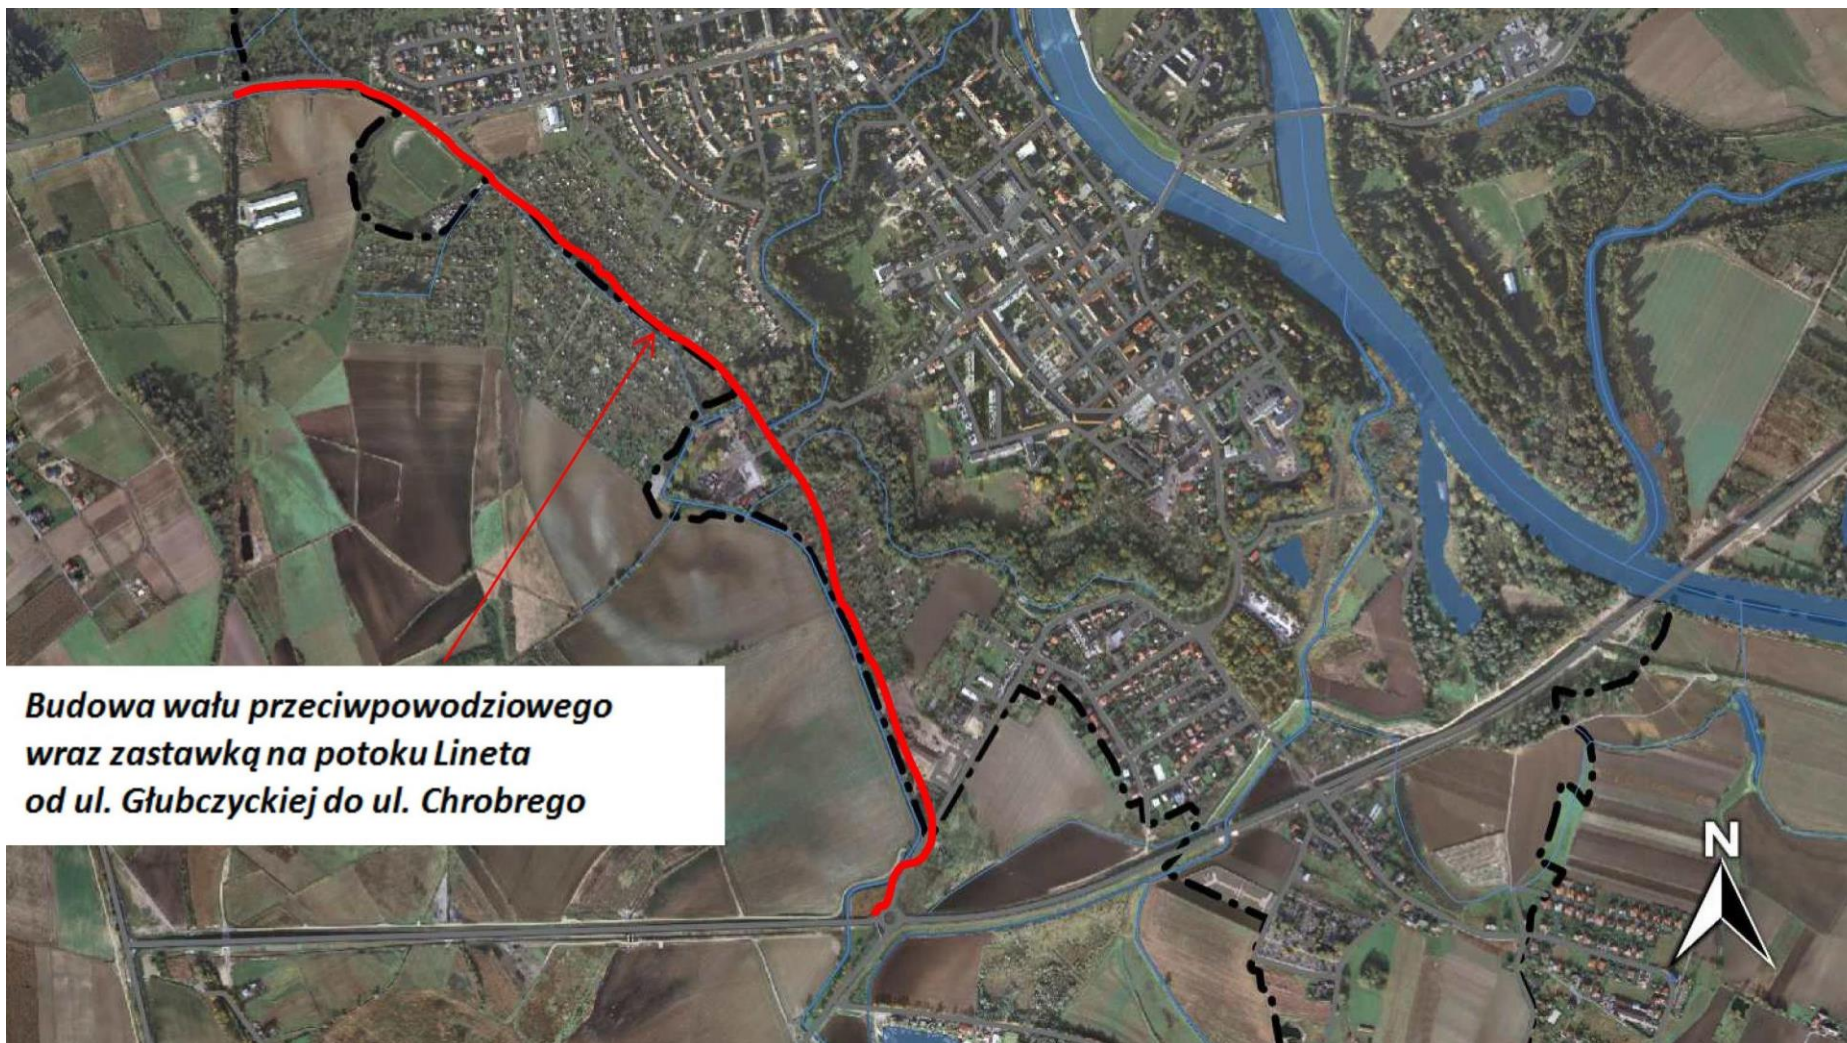

Inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle

